

## IBC fűtőköpeny EX digitális 1000 liter

**Funkció:** melegítés

**Kapacitás:** 1000 liter

**Mihez jó?:** 1 db IBC/EX

**Státusz:** Rendelhető

- Biztonságos, gyors felmelegítéshez különösen a T3 hőmérsékleti osztályú robbanásveszélyes területeken
- Az 1., 2., 21. és 22. robbanásveszélyes zónákban való használatra
- A külső oldal szilikonbevonatú üvegszálból, a hőszigetelés kiváló minőségű üvegszál szövetből készült
- Ideális magasabb hőmérsékletre való gyorsabb felmelegítéshez
- Önszabályozó termosztáttal
- Védelmi osztály: IP 54
- 240 V-os elektromos csatlakozás (dugalj nélkül) és 5 méteres csatlakozókábel a maximális rugalmasság érdekében
- Megjegyzés: - Az összes megadott hőmérséklet tájékoztatási jellegű - Az elérhető hőmérséklet számos változótól függ, például a környezeti hőmérséklettől, a tápfeszültségtől, a közegetől, a hordó anyagától, a hordó méretétől, attól, hogy használnak-e keverőt, és még sok egyéb tényezőtől
- Az ATEX-es fűtőköpenyeket nem szabad más fűtőberendezésekkel együtt használni
- A modell 15 amperes NFC vezérlővel van felszerelve: - digitális kijelző a paraméterek megjelenítéséhez - jelszavas zár funkció az extra biztonság érdekében - "Swipe and go" az NFC funkciónak köszönhetően az előre beprogramozott NFC kártyák segítségével - Állítható időzítő a késleltetett indításhoz és a bekapcsolási idő tartamához
- A csomag részeként az NFC vezérlőhöz 2 előre programozott kártya tartozik (1. kártya = 60°C állandó 'be', 2. kártya = 'ki') (kiegészítőként további, egyedileg programozható kártyák kaphatók)
- A 240 V-os NFC vezérlőt 5 méteres tápkábelrel szállítjuk
- A szigetelő tető nem része a csomagnak!




EU irányelv



Robbanásveszélyes zónához alkalmas: igen

## Műszaki adatok

Felhasználás	1000 literes IBC
Használat célja	Melegítés
Felállítási hely	beltéri
Változat	Köpenyfűtés
Külső mélység [mm]	150
Külső szélesség [mm]	4310
Külső magasság [mm]	950
Kábelhossz [mm]	5000
Tartály kerülete min. [mm]	4060
Tartály kerülete max. [mm]	4310
Anyaga	szilikon bevonatú üvegyapot
Szín	narancs
Teljesítmény [W]	1620
Névleges feszültség [V]	240
Hőmérséklet-szabályozási tartomány max. [°C]	65
Engedély / Tanúsítvány	EU irányelv (2014/34/EU), EU irá 2015/863), EU 2015/863
Kivitel	Digitális, NFC kártyás vezérlő
IP védelem	IP 54
Súly [kg]	25

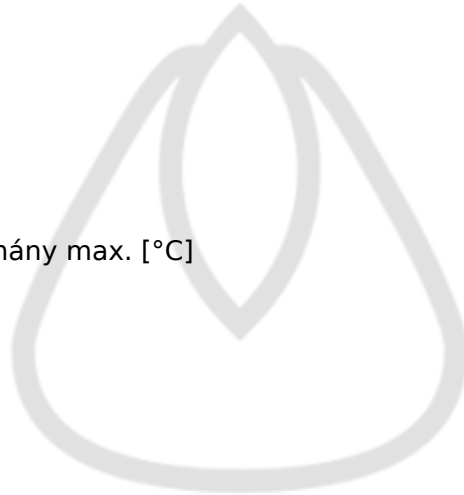

PRIMAG  
— 1991 —